



PANNELLO COPERTURA (anche curvo)
due lamiere in acciaio preverniciato
isolamento in poliuretano densità 40kg/mc
guarnizione laterale
classe di reazione al fuoco 0-2

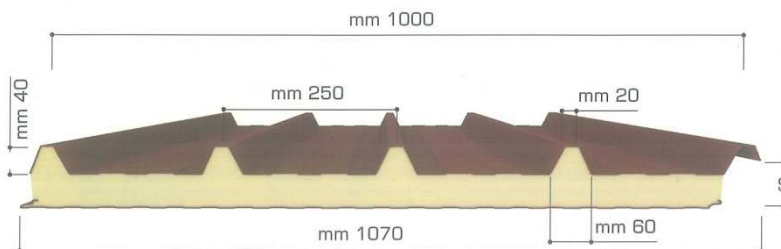


SPESSORI (mm)		COLORAZIONI (RAL)	LUNGHEZZE (mm)
Standard	30 - 40 - 50	bianco grigio (9002) rosso siena (3009) testa di moro (8017) verde muschio (6005)	4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 7000 - 8000 - 8500 <u>a misura su Ordinazione</u>
A Richiesta	60 - 80 - 100 - 120		
Spessori, Colorazioni e Lunghezze disponibili da verificare al momento dell'ordine			

Disponibile su ordinazione anche
**PANNELLO COPERTURA
MONOLAMIERA**

lamiera esterna in acciaio preverniciato
interno in vetroresina (indicato per l'impiego in
ambienti aggressivi quali quelli zootecnici) o
alluminio centesimale
isolamento in poliuretano densità 40kg/mc
guarnizione laterale
classe di reazione al fuoco 0-2

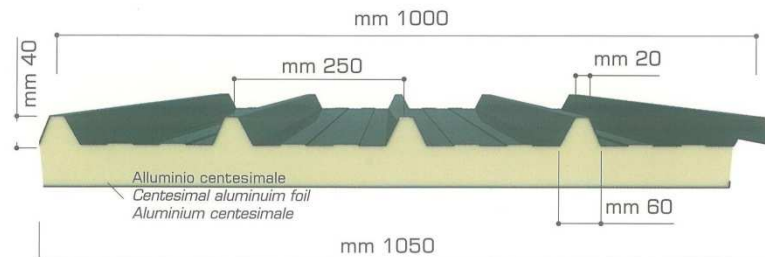

PROFILO A28 (anche curvo)
lamiera grecata isolata con 10mm di poliuretano
espanso ad alta densità.
Riduzione del rumore e dell'effetto condensa,
ottima pedonabilità.
Passo da 1000mm utile 900mm.

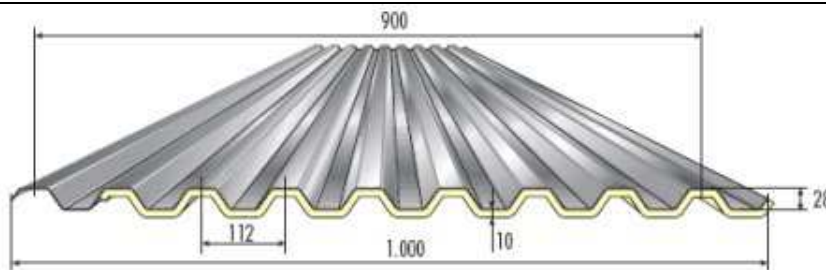

SPESSORI (mm)		COLORAZIONI (RAL)	LUNGHEZZE (mm)
Acciaio	0,5 - 0,6	bianco grigio (9002) rosso siena (3009) testa di moro (8017) verde muschio (6005))	4000 - 5000 - 6000 - 7000 <u>a misura su Ordinazione</u>
Alluminio	0,6 - 0,7		
Spessori, Colorazioni e Lunghezze disponibili da verificare al momento dell'ordine			

PANNELLO LIMOTEG

Lamiera profilo finta tegola, acciaio zincato o alluminio
Copertura Utile 1100mm (sviluppo 1185mm)

PANNELLO ISOLIMOTEG


Lamiera profilo finta tegola, acciaio zincato o alluminio
Isolamento polistirene con grafite, microventilato
Copertura Utile 1100mm (sviluppo 1185mm)

PANNELLO ISOLIMOTEG-STEEL

Lamiera profilo finta tegola, acciaio zincato o alluminio
Isolamento polistirene con grafite, microventilato
Lamiera interna microdogata
Copertura Utile 1100mm (sviluppo 1185mm)

PANNELLO ISOLIMOTEG-WOOD

Lamiera profilo finta tegola, acciaio zincato o alluminio
Isolamento polistirene con grafite, microventilato
Interno melaminico di pioppo 5mm
Copertura Utile 1100mm (sviluppo 1185mm)

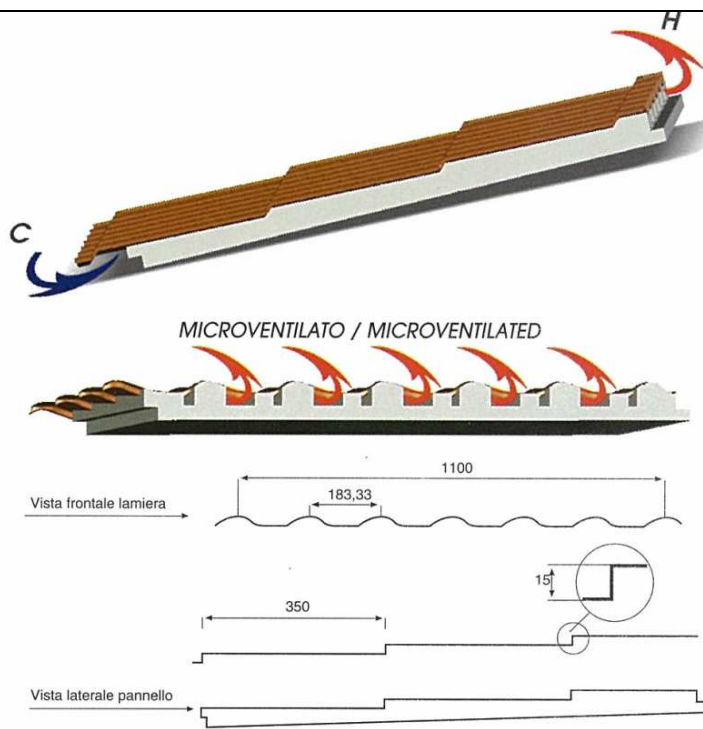


SPESSORI (mm)		COLORAZIONI (RAL)	LUNGHEZZE (mm)
Lamiera	0,5 – con 275 gr. zinco/m ²	Esterno, finta tegola (8004) Antracite (7016)	(+/-350) 2525 – 2875 – 3225 -3575 – 3925 – 4275 – 4625 – 4975 <u>a misura su Ordinazione</u>
Isolamento	40 – 80 (parte piena)		
Spessori, Colorazioni e Lunghezze disponibili da verificare al momento dell'ordine		Interno. microdogato (9002)	

PANNELLO COPERTURA

COPPO

due lamiere in acciaio preverniciato
isolamento in poliuretano densità 40kg/mc
guarnizione laterale
classe di reazione al fuoco 0-2

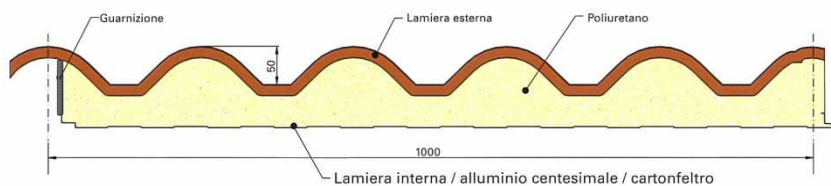

SPESSORI (mm)		COLORAZIONI (RAL)	LUNGHEZZE (mm)
Standard	50	Esterno, finto coppo (8004) Interno. microdogato (9002)	4900 – 5600 – 6300 – 7700 - 8400 <u>a misura su Ordinazione</u>
A Richiesta	40		
Spessori, Colorazioni e Lunghezze disponibili da verificare al momento dell'ordine			