


PANNELLO PARETE

due lamiere microdogate in acciaio preverniciato
isolamento in poliuretano densità 40kg/mc
guarnizione laterale
classe di reazione al fuoco 0-2
passo 1200mm disponibile su ordinazione

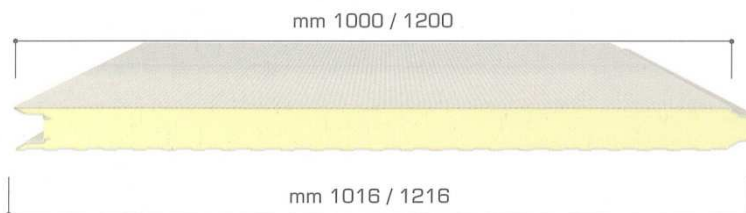

SPESSORI (mm)		COLORAZIONI (RAL)	LUNGHEZZE (mm)
Standard	30 - 40 - 50	bianco grigio (9002) finto legno	4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 7000 - 7500 - 8000 <u>a misura su Ordinazione</u>
A Richiesta	60 - 80 - 100		
Spessori, Colorazioni e Lunghezze disponibili da verificare al momento dell'ordine			

PANNELLO PARETE TAVOLATO


due lamiere microdogate in acciaio preverniciato
isolamento in poliuretano densità 40kg/mc
Particolarmente adatti all'impiego in cassette e villette prefabbricate. Vengono normalmente montati in posizione orizzontale



DIMENSIONI (mm)		COLORAZIONI (RAL)	LUNGHEZZE (mm)
Standard	Spessore 35 - 50 - 60 (x1000)	Esterno, finto legno chiaro finto legno scuro Interno, microdogato (9002)	<u>a misura su Ordinazione</u>
A Richiesta	Spessore 35 - 50 - 60 (x1142)		
Spessori, Colorazioni e Lunghezze disponibili da verificare al momento dell'ordine			

PANNELLO PARETE con FISSAGGIO NASCOSTO

due lamiere microdogate in acciaio preverniciato, isolamento in poliuretano densità 40kg/mc, guarnizione laterale, classe di reazione al fuoco 0-2.

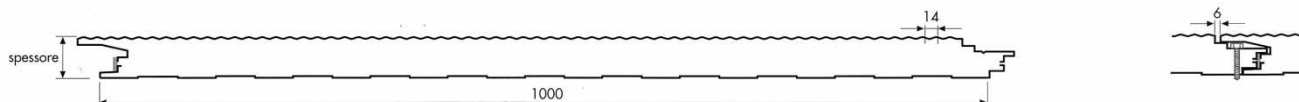



Solo su ordinazione; disponibile in vari spessori e colori


PANNELLI IN LANA MINERALE

Disponibili anche con certificazione REI

Caratterizzati da un'anima in fibra minerale che garantisce la incombustibilità del prodotto oltre a garantire un ottimo isolamento

PANNELLO PARETE MDF AL Doppia lamiera di alluminio preverniciato sp. 3/10 Doppio supporto in MDF sp. 30/10 Anima interna in polistirene espanso autoestinguente Classe di reazione al fuoco 1			
SPESSORI (mm)		COLORAZIONI (RAL)	DIMENSIONI (mm)
20	altri a richiesta	bianco bianco (9010) crema (1013) verde muschio (6005) testa di moro (8017) Silver, Bronzo, Nero	2200x1000 3000x1000 3000x1200
Spessori, Colorazioni e Lunghezze disponibili da verificare al momento dell'ordine. Standard in grassetto			

PANNELLO PARETE PANISOL 5102 AL Doppia lamiera di alluminio preverniciato 5102 sp. 5/10 – 5103 sp. 8/10 (disp. Su ordinazione anche altri spessori di lamiera) Anima interna in polistirolo espanso autoestinguente Classe di reazione al fuoco 1			
SPESSORI (mm)		COLORAZIONI (RAL)	DIMENSIONI (mm)
20	altri a richiesta	bianco bianco (9010) crema (1013) verde muschio (6005) Silver, Elettrocolore Altri RAL standard	2000/3000/4000 x1250 3000/4000 x1500
Spessori, Colorazioni e Lunghezze disponibili da verificare al momento dell'ordine			

PANNELLO PARETE PANISOL 5102 AC Doppia lamiera in ferro zincato preverniciato sp. 5/10 (disp. Su ordinazione anche altri spessori di lamiera) -Anima interna in polistirolo espanso ad alta densità autoestinguente -Anima interna in polistirene estruso autoestinguente Classe di reazione al fuoco 1			
SPESSORI (mm)		COLORAZIONI (RAL)	DIMENSIONI (mm)
Spessori, Colorazioni e Lunghezze disponibili da verificare al momento dell'ordine		bianco grigio (9002)	2200/3000/4000 x1000 3000/4000 x1250