


ALG 1060-25

NOVITA'

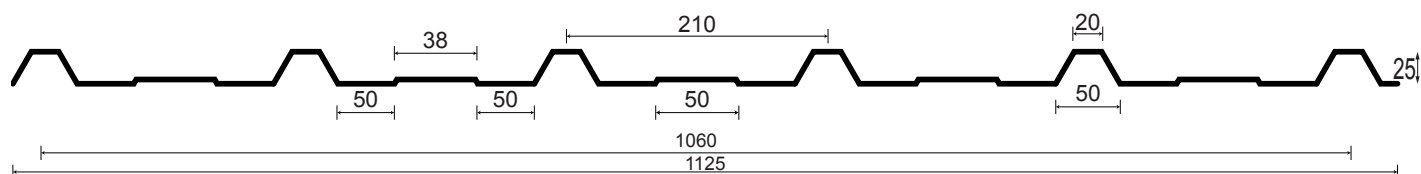

Spessore	Acciaio: 5/10 - Alluminio: 7/10
Lunghezza	2000-3000-4000-5000-6000-7000 mm
A misura su ordinazione	
Colorazioni RAL: 3009 - 6005 - 6021 - 7016 - 8004 - 8017 - 8019 - 9002 - 9006 - 9010 - Antichizzato - Zincato	

La lamiera grecata **ALG1060-25** è un prodotto utilizzabile per coperture e pareti, per edifici industriali e commerciali, disponibile in acciaio o in alluminio. Ideale oltre che per coperture anche per rivestimenti verticali o per sovra-coperture dove si limita l'altezza della stessa riducendo quindi l'incidenza delle lattonerie perimetrali. All'accurato design e massima funzionalità si aggiungono altre caratteristiche specifiche, quali ad esempio:

- Montaggio eseguibile con minimo impiego di mano d'opera e in tempi molto brevi, grazie alla copertura utile di 1060 mm.
- Compatibilità con modifiche ed ampliamenti degli edifici costruiti.
- Massima recuperabilità in caso di trasformazioni.
- Notevole resistenza degli elementi in rapporto al minimo peso.
- Riduzione notevole di costi di manutenzione.
- Vasta gamma di colori e finiture senza necessità di operazioni successive all'installazione.
- Facilità di trasporto, dovuta alla leggerezza e al ridotto volume d'imballaggio.

La lamiera **ALG1060-25** può essere fornita con il feltro anticondensa **DRIPSTOP**, che intrappola l'umidità e la trattiene fino a quando le condizioni scendono al di sotto della fase di rugiada, rilasciandola nell'aria sotto forma di umidità normale. Il feltro **DRIPSTOP** è resistente all'invecchiamento e fornisce un ulteriore livello di protezione contro la corrosione.

ANTICONDENZA
DRIPSTOP
Condensation control

ANTIROMBO



alba
siderurgica s.p.a.