


ISOCOPPO



Pannello coibentato Coppo, esprime la perfetta sinergia tra economicità ed estetica. Perfettamente isolante ed estremamente versatile garantisce elevate performance unite a un'unica praticità di montaggio

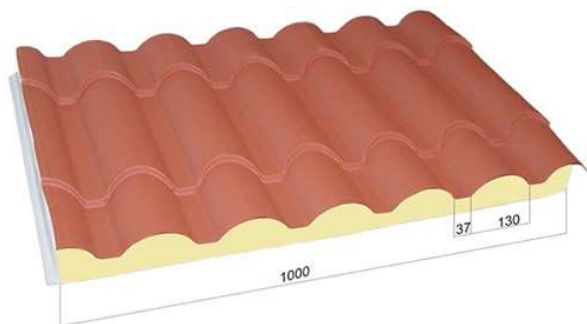

**SUPPORTO SUPERIORE
 COLORAZIONI STANDARD**


Lamiera in acciaio zincato preverniciato
 ral8004 (rosso coppo) – ral8004 antichizzato

**SUPPORTO INFERIORE
 SU ORDINAZIONE**

Lamiera in acciaio zincato preverniciato ral9002 (biancogrigio)
 Effetto legno/Alluminio centesimale/Perlinato 20mm

**ISOLANTE
 SPESSORE MEDIO
 PASSO UTILE
 PASSO COPPO
 PESO**

Schiuma poliuretanicca – densità 38/40 kg/mc
 60mm
 1000mm
 342mm
 10,99 kg/m²



LUNGHEZZE STANDARD

4100/5130/6150/7170/8200
 Possibilità di taglio a misura
 Altre lunghezze a richiesta

TRASMITTANZA K

KCAL/MQ H °C: 0,30 – WATT/MQ °C: 0,35

PORTATE CAMPATA DOPPIA				↑ ↑ ↑		
DISTANZA (ml)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
PORTATA (Kg)	360	260	200	160	108	84

ACCESSORI

Colmi fustellati a cerniera, Copritestate, Raccordo a Muro, Profilo laterale,
 Scossalina di testa, Fissaggi completi da legno o da ferro

