


# ISOLIMOTEG

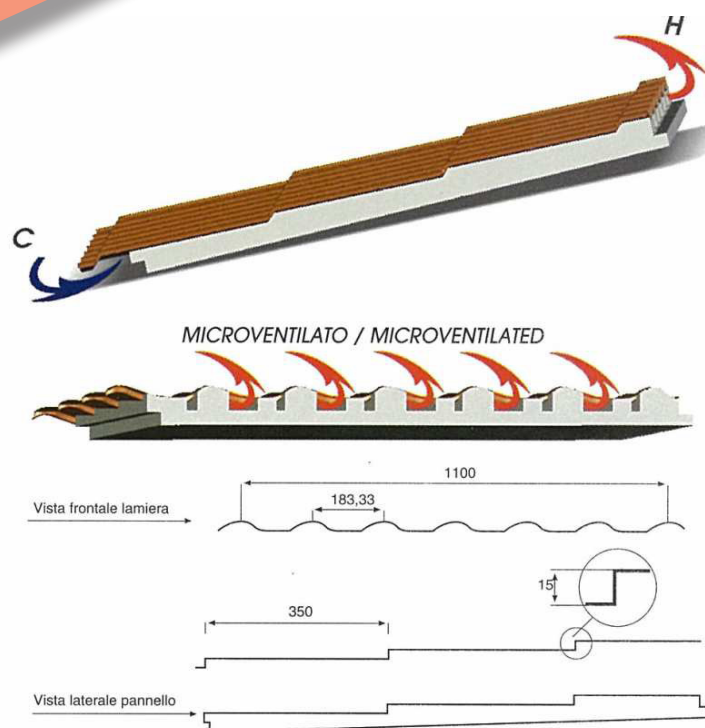

Spessore pannello / Panel thickness / Debljina	40-80-100-120 mm
Supporto esterno / External support / Debljina lima	0.40 - 0.50 - 0.60 mm
Lunghezza minima / Minimum length / Minimalna dužina profila	375 mm
Lunghezza massima / Maximum length / Maksimalna dužina	a richiesta / by request / po narudžibi
Sviluppo / Development / Širina profila	1.185 mm
Copertura utile / Useful covering / Pokrovná širina	1.100 mm
Passo tegola / Roof tile's length / Dužina forme crijepa	350 mm
Pendenza minima / Minimum inclination / Minimalni nagib	8%
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Reakcija na vatru	0-1

Il pannello **ISOLIMOTEG** è la soluzione ideale per le vostre coperture.

Nasce accoppiando la lastra limoteg ad un pannello ventilato in polistirene mediante colle poliuretatiche ad alta resistenza. Questo pannello garantisce un ottimo isolamento termico con tutte le condizioni atmosferiche e con tutte le pendenze. Inoltre il suo sistema di microventilazione non favorisce la formazione di condensa e diminuisce notevolmente la temperatura del tetto a seguito dell'irraggiamento solare.

**ISOLIMOTEG** panel is the right solution for your coverings.

It combines limoteg sheet with a polystyrene ventilation panel thanks to polyurethane adhesives with high strength. This panel guarantees an excellent heat insulation in every atmospheric conditions and with every inclination. Besides, its microventilation system hinders the development of condensation and reduce the roof temperature after the solar irradiation.

Pokrov (panel) **ISOLIMOTEG** je idealno rješenje za sve vrste prekrivanja.

Nastaje spajanjem ploče limotega s ventiliranim panelom od stiropora, a uz primjenu jakih poliuretanskih ljepila.

Ovim je panelom osigurana odlična termička izolacija na svim krovnim nagibima i u svim atmosferskim prilikama. Po-  
red navedenog, poseban sistem mikroventilacije otklanja mogućnost stvaranja kondenzacije i znatno smanjuje temperaturu krova izazvanu izloženošću suncu.